

# B F 組立取扱説明書



## 警告



長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する  
長期使用により設置場所の強度が不足すると  
本体が落下してけがの原因となります。



加重に耐えられない場所に取り付けない  
取付部の強度が弱いと本体が落下して  
けがの原因となります。



設置作業は必ず二人以上で行う  
本体が倒れたり、破損してけがの原因になります。



スクリーンは正しく設置する  
不安定な取り付けをすると、本体が倒れたり、  
破損してけがの原因になります。



ねじ止めの箇所は全てしっかりと締め付ける  
不十分な組立方をすると、強度が保てず倒れたり、  
破損してけがの原因となります。


部品数量表

|            | B F 枠<br>100~120吋 | B F 枠<br>130~150吋 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 上下枠 (長)    | 2                 | 2                 |
| 左右枠 (短)    | 2                 | 2                 |
| スクリーンシート   | 1                 | 1                 |
| 壁面取付プレート   | 4                 | 4                 |
| スプリング 取付工具 | 1                 | 1                 |
| 固定金具ネジ     | 24                | 24                |
| 壁面取付ネジ     | 6                 | 6                 |
| 壁面金具取付ネジ   | 4                 | 4                 |
| 壁面金具用ワッシャ  | 4                 | 4                 |
| スクリーン取付金具  | 2                 | 2                 |

部品数量表 (スプリング)

| B F 枠   | 100吋 | 110吋 | 120吋 | 130吋 | 140吋 | 150吋 |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| スプリング N | 60   | 66   | 72   | 82   | 84   | 88   |
| スプリング H | 60   | 64   | 72   | 72   | 76   | 86   |

## 部品の確認

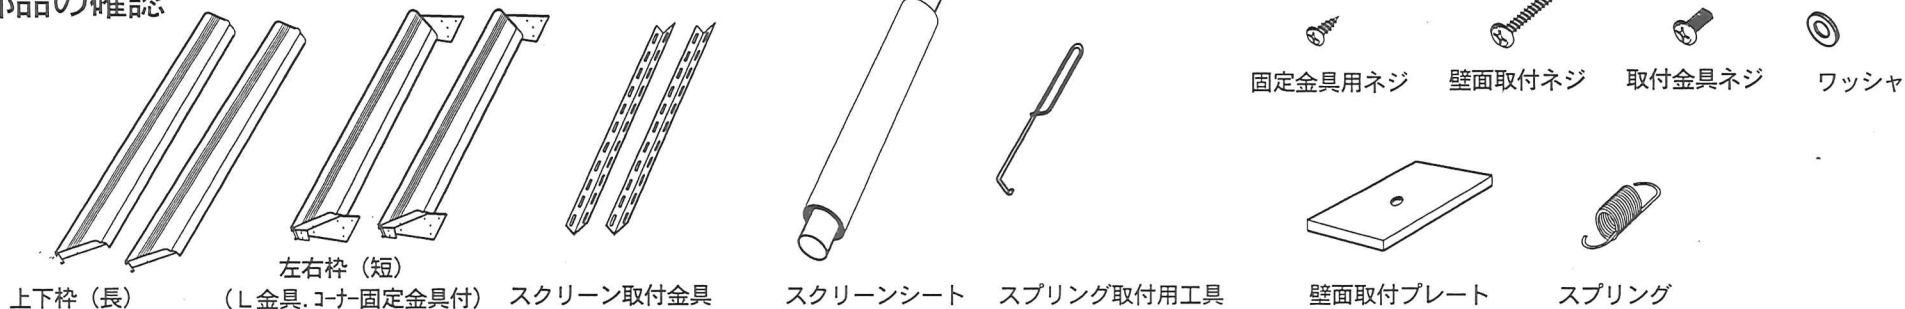

## 組立要領

必ず軍手や手袋などで手を保護してから組み立てを行って下さい。  
[はじめに] 部品には取付箇所、取付方向が決まっていますので、図及び説明文をよく確認の上、設置して下さい。



## 警告



組立の際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組立は避けてください。

### 1. スクリーン枠の組立

別途に用意していただくもの、●作業用シート (スクリーン面の保護の為) (取付ビス補正用+ドライバー)



- 1) 作業用シートの上に上下枠、左右枠の前面を下にして置きます、次にスクリーン枠のスロットに  
壁面取付プレートを入れます、入れる個数は上表のとおりです。

スクリーン面の保護のため  
下に必ず作業用シート等を  
敷いて下さい。

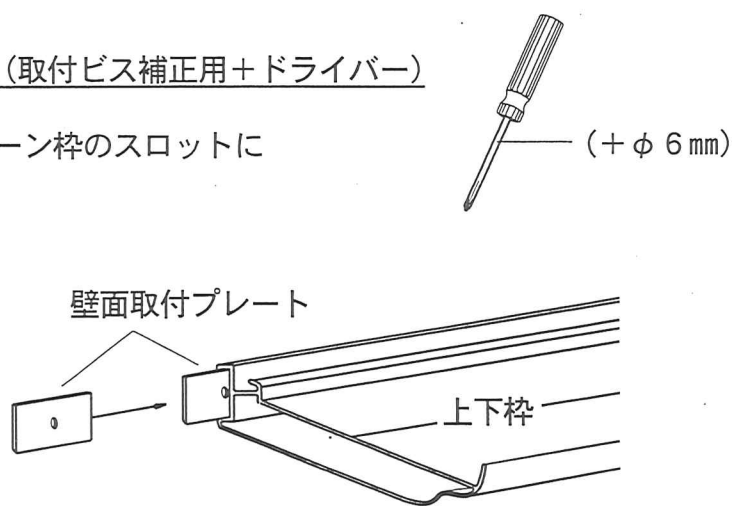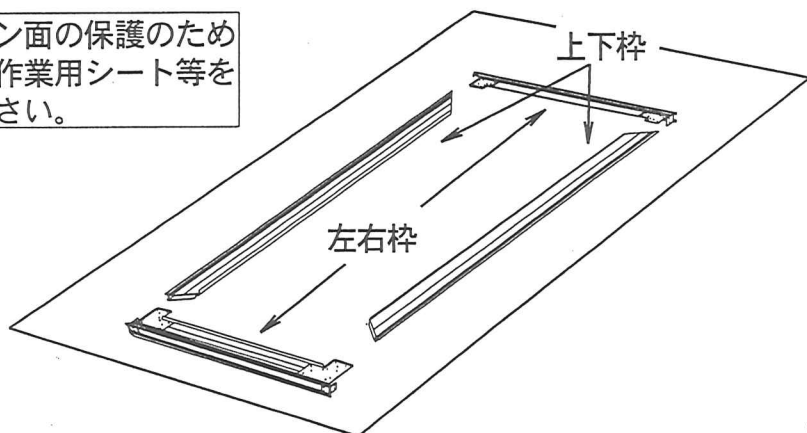

- 2) 左右の溝 (裏面) に合わせて差し込みます、  
次にL金具、固定金具を左右枠のスロットに差し込み  
上下枠と合わせます。

- 3) 4カ所のコーナーを合わせ、L金具を固定金具で仮止めします、  
位置決め工具で、位置決め穴に差し込み、固定箇所の穴が中心に  
位置している事を確認し仮固定ネジを固定し残りを締め付ける。  
(締め付けは必ず内側のネジから締め付ける事)

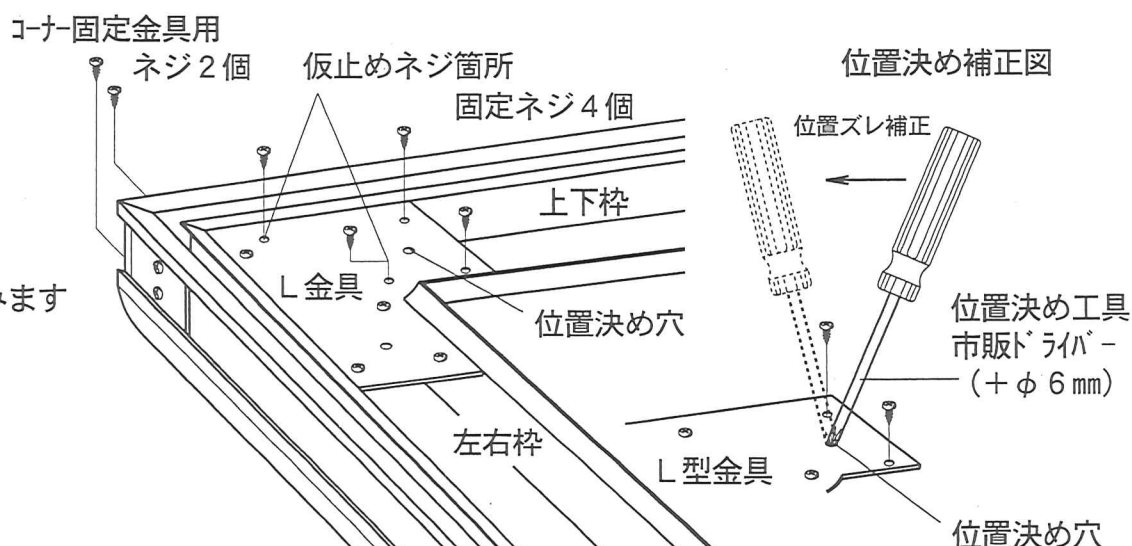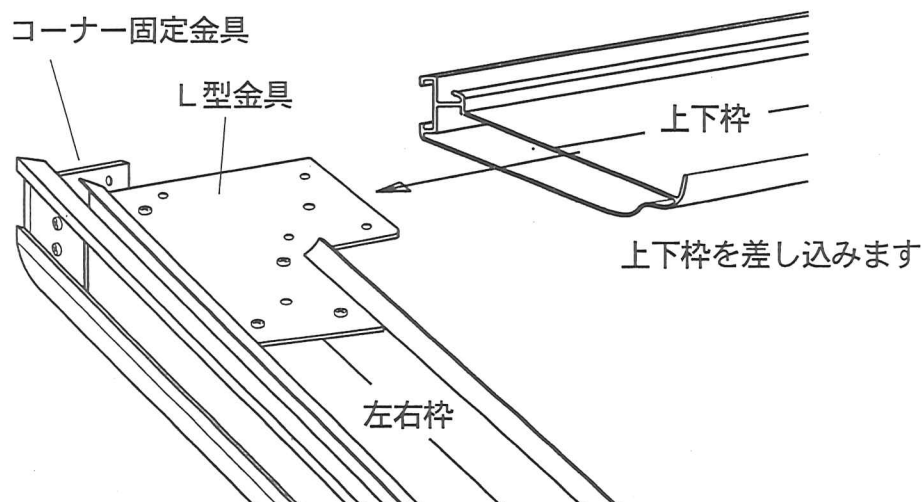

裏面に→



## 2. スクリーンシートの取付




### 注意

スクリーンシートを開く時は折り目谷やシワが付かない様に注意して下さい。  
映写効果を損なう原因になることがあります。

- 1) スクリーンシートを組立てたスクリーン枠の上に置きます。スクリーンシートを開く前にスクリーンシート角部分の保護シートを破り、図(右下)の様にスクリーンシートの角とスクリーン枠のコーナーを2個のスプリングで固定します。次に、ゆっくりとスクリーンシートを矢印の方向に広げていきます。

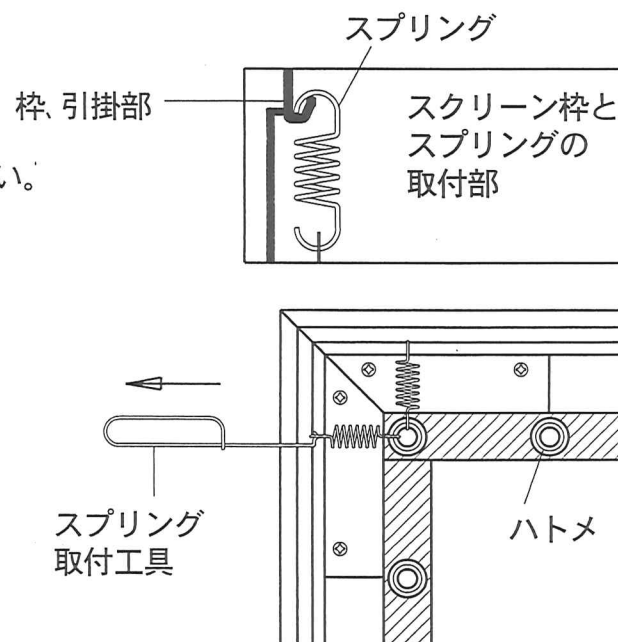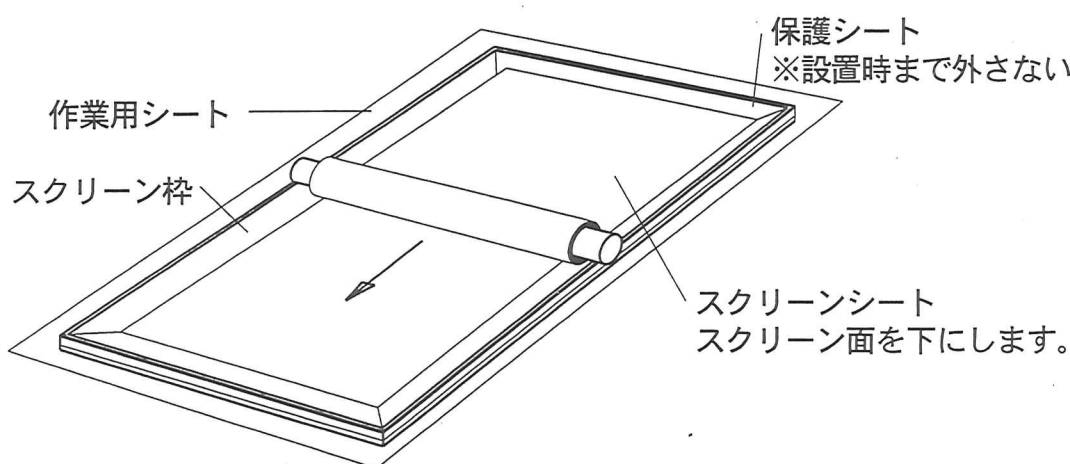

- 2) スクリーンシートを広げたら、同じようにスクリーンシート角部分の保護シートを破り、スクリーンシートの角とスクリーン枠のコーナーを2個のスプリングで固定します。
- 3) 残りのスプリングで上下・左右の向かい合ったハトメを同時にスクリーン枠に取り付けていきます。

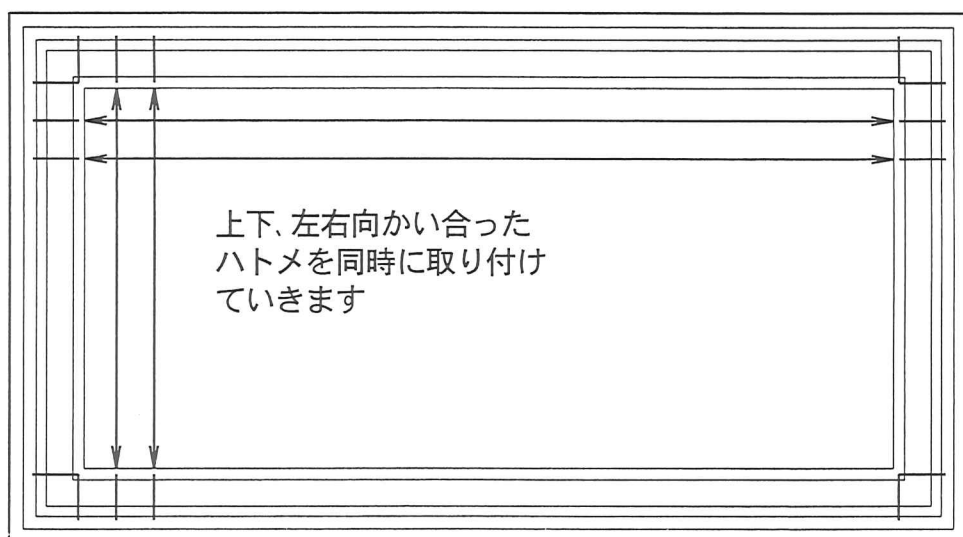

### 設置要領

設置の前に壁面の取付に頑丈な間柱があることを確認して下さい。



### 警告

本体の設置は、壁の下地の厚みが 20mm 以上必要です  
下地の厚み不足、ネジの締め付けが不十分だと落下の恐れがあります。



スクリーン枠の角などに寄りかからない  
倒れたり、破損してけがの原因となる場合があります。






スクリーンに鋭利な刃物、尖った金属等を近づけない  
破損の原因になります。

### お客様へ

設置場所によって付属のネジで取付けられ場合は、取付面の材質及びスクリーン取付金具の長孔に適合するネジ及びアンカー等を別途ご用意下さい。

- 1) スクリーン取付金具(上下各1)を壁面取付ネジで取付けます。  
この時、取付金具が水平になっている事を確認してから取付けてください。
- 2) スクリーンの裏面に触れないように保護シートを取り外します。
- 3) スクリーン枠(上下)とスクリーン取付金具の中心を合わせ、スクリーン枠(上下)の壁面プレートで取付けたスクリーン取付金具(上下)の両端の長孔に合わせます。
- 4) スクリーン枠をスクリーン取付金具に取付金具用ネジにて固定します。

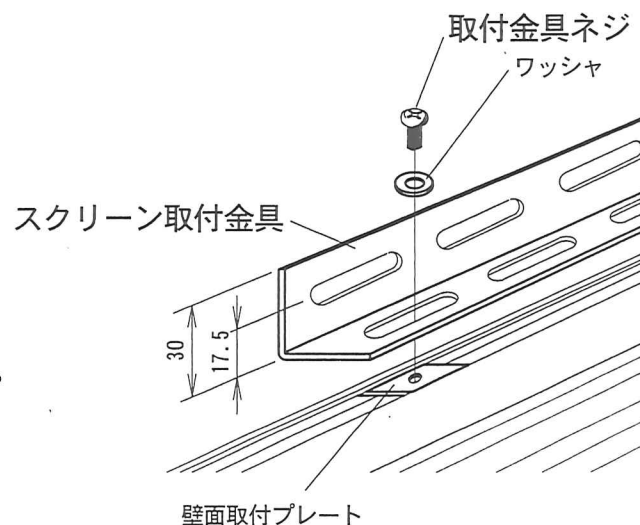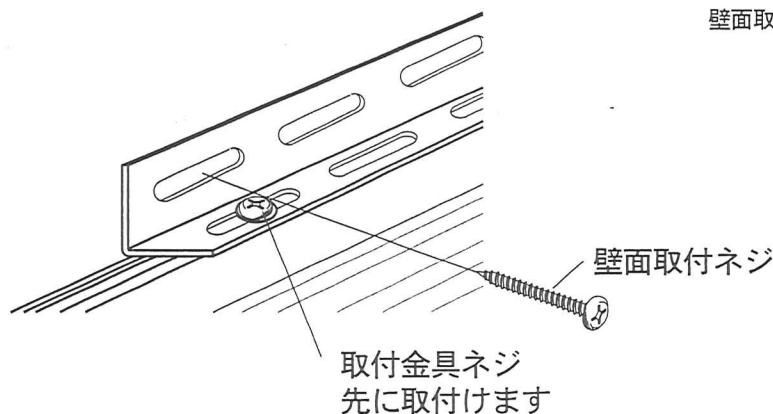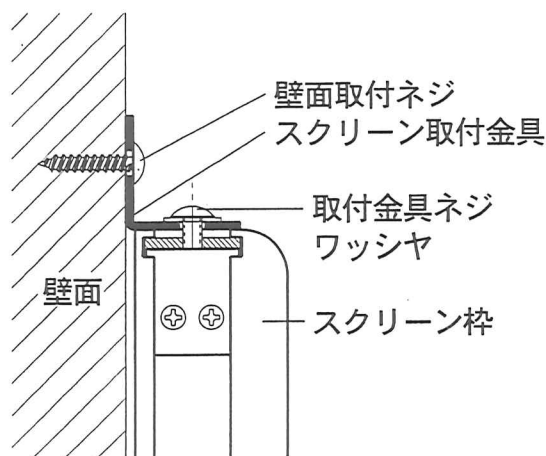

### 販売元

株式会社 イーストン  
〒557-0053  
東大阪市高井田3-3  
Tel 06-6783-6372  
Fax 06-6783-6313